


MS系列皮带扣即可用于输送带的连接，也可作为皮带纵向撕裂的快速修补工具。其主要特点是安装简单 快速。通过螺栓的旋紧后扣盘压紧皮带达到较好的连接效率。

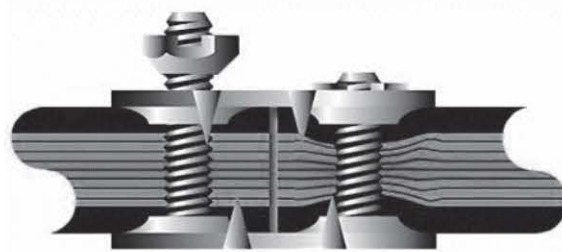

皮带扣	MS1	MS140	MS190	MS1½	MS2	MS2¼	MS2½	MS3
皮带厚度 mm	5-11	5-11	8-14	11-17	14-21	14-30	19-25	>24
皮带强度 kN/m	300	400	630	500	800	1050	800	1050
最小滚筒直径 Ø mm	250	300	400	400	700	1000	1000	1000

型号                      宽度                      订货号                      kg

皮带扣 MS - 盒装  
包装数量 25

MS1	750 mm	46 100 60 10	1,4
MS140	750 mm	46 100 60 53	1,8
MS190	750 mm	46 100 60 54	2,0
MS1½	950 mm	46 100 60 30	2,5
MS2	1050 mm	46 100 60 40	3,3
MS2¼	1050 mm	46 000 11 72	4,6

皮带扣MS - 盒装  
包装数量 10

MS2½	500 mm	46 100 60 60	2,7
MS3	500 mm	46 000 13 54	3,0

皮带扣MS - 桶装  
包装数量100

MS1	3000 mm	46 000 09 82	5,7
MS140	3000 mm	46 000 09 78	7,2
MS190	3000 mm	46 000 09 79	8,1
MS1½	3800 mm	46 000 09 83	9,8
MS2	4200 mm	46 000 09 84	13,3
MS2¼	4200 mm	46 000 11 73	18,3

皮带扣MS - 桶装  
包装数量100

MS2½	5000 mm	41 178 17 71	13,5
MS3	5000 mm	41 178 17 72	15,0



上下扣盘材质：特殊钢  
钢质系列皮带扣适用于通用用途

型号	宽度	订货号	kg
<b>皮带扣 MS H - 盒装</b> 包装数量25			
MS1H	750 mm	46 100 62 48	1,4
MS140H	750 mm	46 100 62 51	1,8
MS190H	750 mm	46 100 62 52	2,0
MS1½H	950 mm	46 100 62 49	2,5
MS2H	1050 mm	46 100 62 50	3,3

<b>皮带扣 MS H - 桶装</b> 包装数量100			
MS1H	3000 mm	46 000 09 85	5,7
MS140H	3000 mm	46 000 09 80	7,2
MS190H	3000 mm	46 000 09 81	8,1
MS1½H	3800 mm	46 000 09 86	9,8
MS2H	4200 mm	46 000 09 87	13,3

<b>皮带扣 MS B - 盒装</b> 包装数量25			
MS140B	750 mm	41 178 17 74	1,8
MS190B	750 mm	41 178 17 75	2,0
MS1½B	950 mm	41 178 17 76	2,5
MS2B	1050 mm	41 178 17 77	3,3

<b>皮带扣 MS B - 桶装</b> 包装数量100			
MS140B	3000 mm	41 178 17 78	7,2
MS190B	3000 mm	41 178 17 79	8,1
MS1½B	3800 mm	41 178 17 80	9,8
MS2B	4200 mm	46 101 09 87	13,3



上扣盘材质：高强度钢  
下扣盘材质：特殊钢

该型号上扣盘经过硬化处理，适用于高耐磨要求



上下扣盘材质：高强度钢  
该型号上下扣盘均经过硬化处理，适用于高耐磨要求

型号	订货号	kg
<b>锤击打孔冲头</b>		
SL1-140-190	46 100 67 23	0,1
SL1½-2-2¼	46 100 67 24	0,1
SL2½-3	46 100 67 25	0,2
<b>机器打孔冲头</b>		
ML1-140-190	46 100 67 29	0,1
ML1½-2-2¼	46 100 67 30	0,1
ML2½-3	46 100 67 31	0,1
<b>手动拧紧头</b>		
HS1-140-190	46 100 67 26	0,2
HS1½-2-2¼	46 100 67 27	0,2
HS2½-3	46 100 67 28	0,3
<b>手枪钻拧紧头</b>		
HB1-140-190	46 100 66 05	0,1
HB1½-2-2¼	46 100 66 10	0,1
HB2½-3	46 100 66 15	0,1
<b>机器拧紧头</b>		
MB1-140-190	46 100 67 32	0,1
MB1½-2-2¼	46 100 67 33	0,1
MB2½-3	46 100 67 34	0,1
<b>螺栓破断杆</b>		
SB1-140-190	46 100 67 20	0,4
SB1½-2-2¼	46 100 67 21	0,7
SB2½-3	46 100 67 22	1,2
<b>快速接头</b>		
SK1-3	46 100 67 42	0,2



进一步的辅助用品信息可以向我们咨询

型号	宽度	订货号	kg
<b>MS1模板</b>			
LL-MS1-600	600 mm	46 100 63 02	1,0
LL-MS1-750	750 mm	46 100 63 30	1,2
LL-MS1-900	900 mm	46 100 63 23	1,4
LL-MS1-1050	1050 mm	46 100 61 25	1,6
LL-MS1-1200	1200 mm	46 100 63 09	1,8
<b>MS140 模板</b>			
LL-MS140-600	600 mm	46 100 63 00	1,0
LL-MS140-750	750 mm	46 100 63 28	1,2
LL-MS140-900	900 mm	46 100 63 21	1,4
LL-MS140-1050	1050 mm	46 100 62 60	1,6
LL-MS140-1200	1200 mm	46 100 63 07	1,8
<b>MS190 模板</b>			
LL-MS190-600	600 mm	46 100 63 01	0,9
LL-MS190-750	750 mm	46 100 63 29	1,3
LL-MS190-900	900 mm	46 100 63 22	1,6
LL-MS190-1050	1050 mm	46 100 62 61	1,9
LL-MS190-1200	1200 mm	46 100 63 08	2,2
LL-MS190-1500	1500 mm	46 100 63 35	2,9
<b>MS1½ 模板</b>			
LL-MS1½-600	600 mm	46 100 63 04	0,9
LL-MS1½-750	750 mm	46 100 63 32	1,1
LL-MS1½-900	900 mm	46 100 63 25	1,4
LL-MS1½-1050	1050 mm	46 100 62 62	1,6
LL-MS1½-1200	1200 mm	46 100 63 11	1,8
LL-MS1½-1500	1500 mm	46 100 63 37	2,3
<b>MS2 模板</b>			
LL-MS2-600	600 mm	46 100 63 05	1,1
LL-MS2-750	750 mm	46 100 63 33	1,4
LL-MS2-900	900 mm	46 100 63 26	1,6
LL-MS2-1050	1050 mm	46 100 63 38	1,9
LL-MS2-1200	1200 mm	46 100 63 12	1,9
LL-MS2-1500	1500 mm	46 100 63 39	2,8
<b>MS2¼ 模板</b>			
LL-MS2¼-600	600 mm	46 100 67 36	1,3
LL-MS2¼-750	750 mm	46 100 67 37	1,7
LL-MS2¼-900	900 mm	46 100 67 38	2,1
LL-MS2¼-1050	1050 mm	46 100 67 39	2,4
LL-MS2¼-1200	1200 mm	46 100 67 40	2,8
LL-MS2¼-1500	1500 mm	46 100 67 41	3,6
<b>MS2½ 模板</b>			
LL-MS2½-600	600 mm	46 100 63 42	1,6
LL-MS2½-750	750 mm	46 100 63 43	2,0
LL-MS2½-900	900 mm	46 100 63 44	2,4
LL-MS2½-1050	1050 mm	46 100 63 40	2,8
LL-MS2½-1200	1200 mm	46 100 63 13	3,2
LL-MS2½-1500	1500 mm	46 100 63 41	4,0
<b>MS3模板</b>			
LL-MS3-900	900 mm	46 100 63 45	2,4
LL-MS3-1050	1050 mm	46 100 63 46	2,8
LL-MS3-1200	1200 mm	46 100 63 47	3,2
LL-MS3-1500	1500 mm	46 100 63 48	4,0



打孔模板用于控制正确的孔间距

进一步的辅助用品信息可以向我们咨询